

# FOGBAND BG1/ S600


## O.C.-Form BG1 / S600

**Expanderande förkomprimerade fogtätningsband avsedda för tätning av fogar, företrädesvis utomhus.**

### PRODUKRBESKRIVNING

Förkomprimerade expanderande fogtätningsband av CFC-fritt polyuretanskum utan mjukmedel, impregnerat med polyacrylater. Levereras på rullar för enkel montering på fönsterkarmen. Kan även eftermonteras direkt i fogen. Efter monteringen sväller bandet tills det har fyllt upp fogens bredd. Fogbanden är permanentelastiska och följer eventuella rörelser i omliggande material (expansion och kontraktion). Egenskaper som slagregnstäthet, ålders- och UV-beständighet är bestående.

O.C.-Form BG1 skyddar mot buller, drag, vind, värmeförlust, vatten (slagregn) och övrig påverkan av väder. Därmed säkerställs byggnadens värde. Fogbanden uppfyller mycket högt ställda krav på byggnadsmaterial (se tätningfunktioner, DIN-normer). Fogtätningsbandet används för utvändigt tätning av fogar vid montering av fönster- och dörrpartier. Andra användningsområden är fasader trä- stål- brokonstruktioner och grundkonstruktioner.

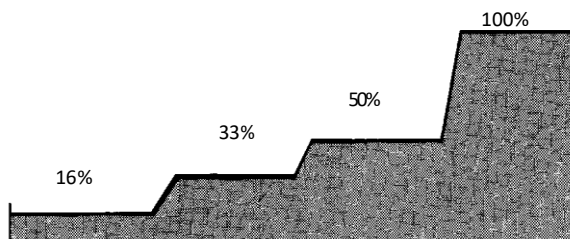

16% Från rulle, förkomprimerat från fabrik  
33% Slagregnstätt enligt DIN 18542, samt UV-beständigt  
50% Tätar mot damm, drag, buller, vind och värmeförluster  
100% Expanderat fullt ut, dvs ursprunglig tjocklek

**O.C.-Form BG1** är vid komprimering till max 33% väder, UV- och åldringsresistent (DIN18055). Bandet är också resistent mot syror, lut, bensin, olja mm. Avsett för temperaturer upp till 80°C.



### EGENSKAPER

- Slagregnstäta
- UV-beständiga
- Ljudisolerande
- Långsam expansion
- Permanentelastiska
- Värmeisolerande
- Diffusionsöppna
- Miljövänliga

Dimensionen på fogbandet är beroende av bredden på fogen (=ställmättet). Då olika fogbredder förekommer, skall man välja det fogband som passar, se tabell nedan.

Bandbredd×fogbredd	Meter per rulle	Meter per kart.
10×1,5–3	12,50	375,00
15×1,5–3	12,50	250,00
10×2–4	11,50	345,00
15×2–4	11,50	230,00
15×3–6	7,50	150,00
15×5–9	5,00	100,00
20×5–9	5,00	75,00
15×6–12	3,75	75,00
20×6–12	3,75	56,25
20×8–16	2,75	41,25
25×8–16	2,75	33,00
30×8–16	2,75	27,50
25×9–18	2,50	30,00
30×9–18	2,50	25,00
30×10–20	4,50	45,00
40×12–24	3,70	25,90
40×16–32	2,80	19,60
60×27–54	2,25	11,25
70×36–72	1,70	6,80

Bandbredd = bredden på bandet i rullen  
Fogbredd = ställmättet i mm.

### UTSEENDE

Samtliga dimensioner finns i grå eller svart kulör och kan efter anvisning av färg övermålas.

### VÄGLEDNING VID PROJEKTERING

Grad-in kan medverka vid projektering och vara behjälplig med teknisk rådgivning. För detaljerad produktbeskrivning samt monteringsanvisning hänvisas till broschyrmaterial som hämtas på företagets webbplats.

### GARANTI

Vid korrekt och fackmässig montering enligt företagets monteringsanvisning lämnar företaget 10 års funktionsgaranti.